

Vizinho não se escolhe.
Isolamento de ruído
de impacto, sim.



piso

contrapiso




laje



EcoFiber Floor, o isolamento acústico
que reduz o ruído de impacto.



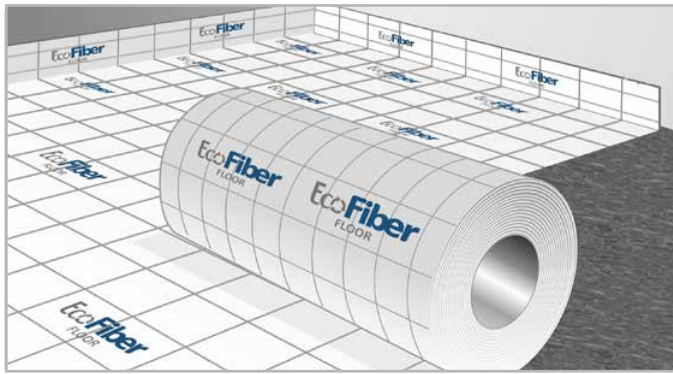

A EcoFiber Floor é uma solução inteligente, eficaz e econômica na redução de ruídos de impacto entre dois pavimentos.

Sua aplicação é simples e permite a utilização em qualquer tipo de ambiente, facilitando o nivelamento do contrapiso.


SUSTENTABILIDADE

A EcoFiber Floor é um produto ecologicamente correto, sustentável que auxilia na proteção do meio ambiente. Composto de lã de poliéster (Pet), é hipoalergênico, antimofa e 100% reciclável.



FREQUÊNCIA (HZ)

RELATÓRIO DE ENSAIO – UFSM
de acordo com as normas ISO 140-7 e ISO 717-2
*porcelanato + contrapiso 4cm + laje maciça 12cm

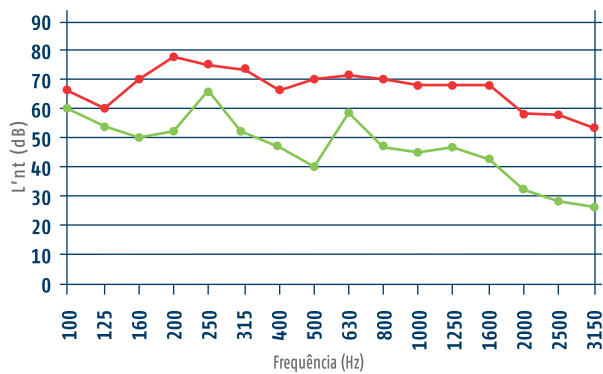

- pisos sem tratamento acústico* - $L'_{nT,w}=70,0$ dB
- piso revestido com EcoFiber Floor - $L'_{nT,w}=51$ dB

NÍVEL(S) DE DESEMPENHO SUPERIOR(ES) DA NORMA NBR 15575-3

PERCEÇÃO DE RUÍDO DE IMPACTO



Passos:
ouvem-se com muita facilidade.
Móveis arrastados:
ouvem-se perfeitamente.



Passos:
ouvem-se com muita facilidade.
Móveis arrastados:
ouvem-se com muita facilidade.



Passos:
ouvem-se.
Móveis arrastados:
ouvem-se com facilidade.



ECOFIBER FLOOR

Passos:
praticamente não se ouvem.
Móveis arrastados:
ouvem-se com pouca facilidade.

CARACTERÍSTICAS MANTA ECOFIBER FLOOR

Referência	Compr. x Larg. (m)	Espessura (mm)	Área (m ²)
EcoFiber Floor	30 x 1,17	8	35,1

Para medidas e projetos especiais, consulte a fábrica.

Obs.: o produto só funcionará corretamente se as orientações de instalação forem devidamente seguidas.

Altenburg Têxtil Ltda.

BR-470 - KM 60 - Nº 6607 - Badenfurt
89070-205 - Blumenau - SC - Brasil

Tel.: (47) 3331-1561
ecofiber@ecofiber.ind.br
www.ecofiber.ind.br

EcoFiber
FLOOR